


PRECO49-CNL009-CDU

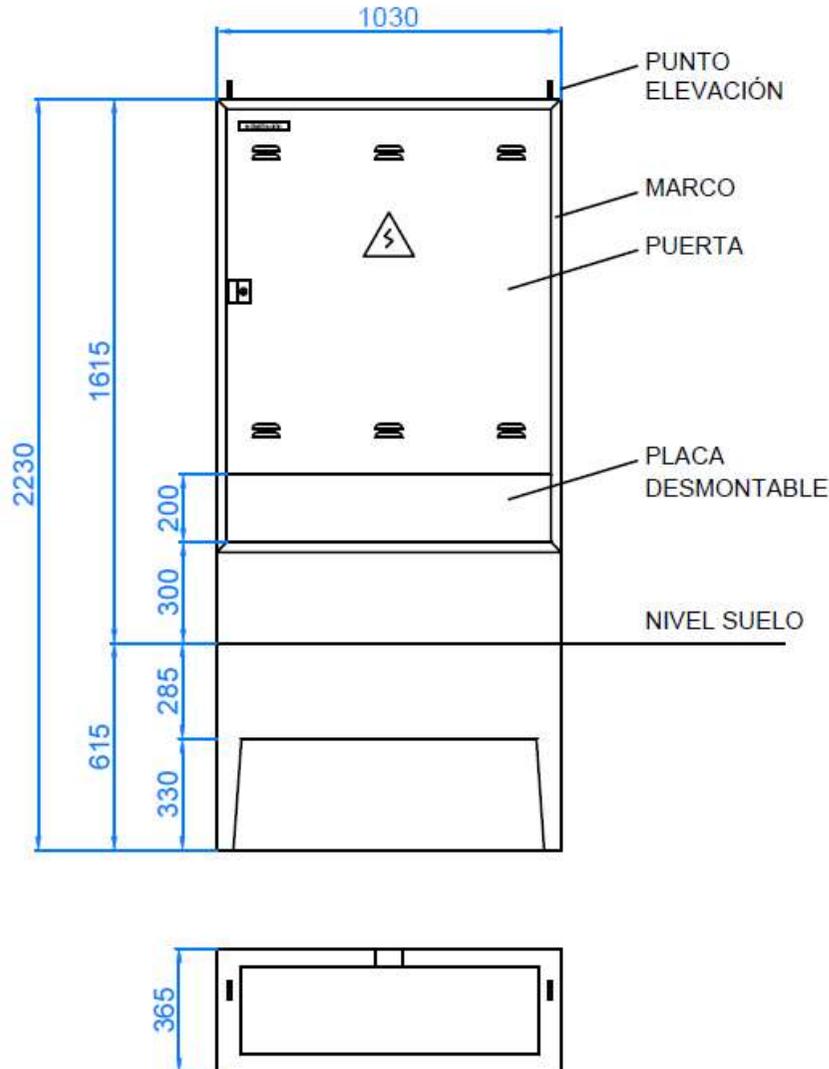

CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición GRC según UNE-EN1170
- Resistencia flexión GRC > 8N/mm²
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de acero galvanizado de 1.5mm
- Apertura de la puerta 150°
- Cierre con bombín triangular, herraje candado y 3 puntos de anclaje
- Marco de acero galvanizado de 1.5mm
- IP33
- IK10

NORMAS

- CNL009 Edición 2 Diciembre 2023 e-distribución

UTILIZACIÓN

- Armario prefabricado monobloque con capacidad para albergar una CDU. Caja de distribución Urbana.

COTAS EN MILÍMETROS