
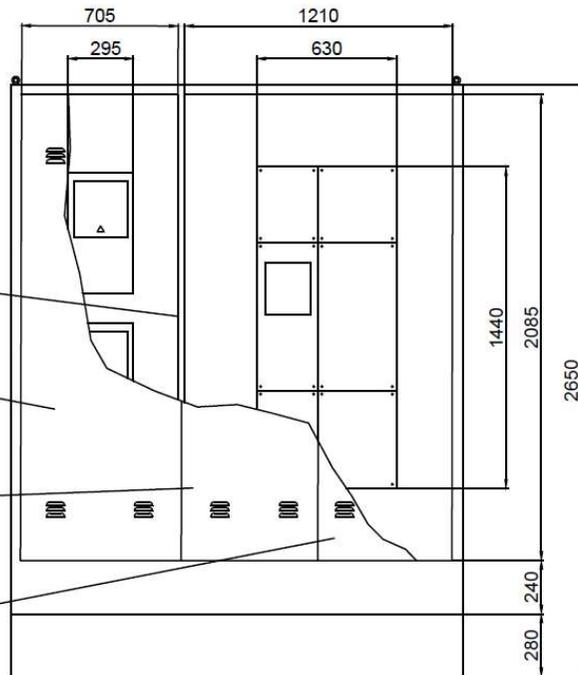


REFERENCIA PRECOCAT2011: 0064

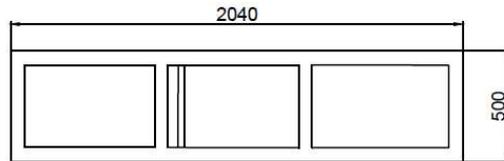

PLACA DIVISORIA


PUERTA N°1

PUERTA N°2

PUERTA N°3

NIVEL SUELO

DIBUJO 3D

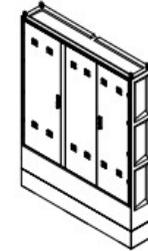

CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición GRC según UNE-EN1170-4
- Resistencia flexión GRC > 8N/mm²
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de chapa galvanizada de 1.5mm
- Apertura de la puerta 150°
- Cierre con maneta escamoteable con 3 puntos de anclaje
- Marco de chapa galvanizada 1,5mm con ingletes
- Peso: 938 Kg

NORMAS

- NORMA UNE-EN 60439
- NORMA UNE-EN 20324
- NORMA UNE-EN 50102
- NORMA UNE-EN 1170-4
- REBT ITC BT 16
- DIRECTIVA

UTILIZACIÓN

- Armario prefabricado monobloque con dos puertas metálicas con capacidad para albergar un TMF10 hasta 400A 277kW +CGP+CS.
- Con placa divisoria entre los dos equipos

Para evitar roturas y desperfectos en el proceso de manipulación los armarios dispondrán en su parte superior de insertos roscados para Eslingas o Cáncamos para su segura movilidad. Se adjunta croquis para el dimensionado mínimo de las Bragas.

Para la descarga del camión con carretilla elevadora la longitud de las pinzas será de 2 m para los modelos Precobox 62 i Precobox 64 el resto pinza normal.

