

FICHA TECNICA

PRECOWOX-60


Prefabricado GRC para TMF10 de 80A hasta 630A

FT N°: Precobox-60

REVISIÓN: 02

FECHA: 10-02-2025

REFERENCIA PRECOWAT2011: PRECOWOX-60

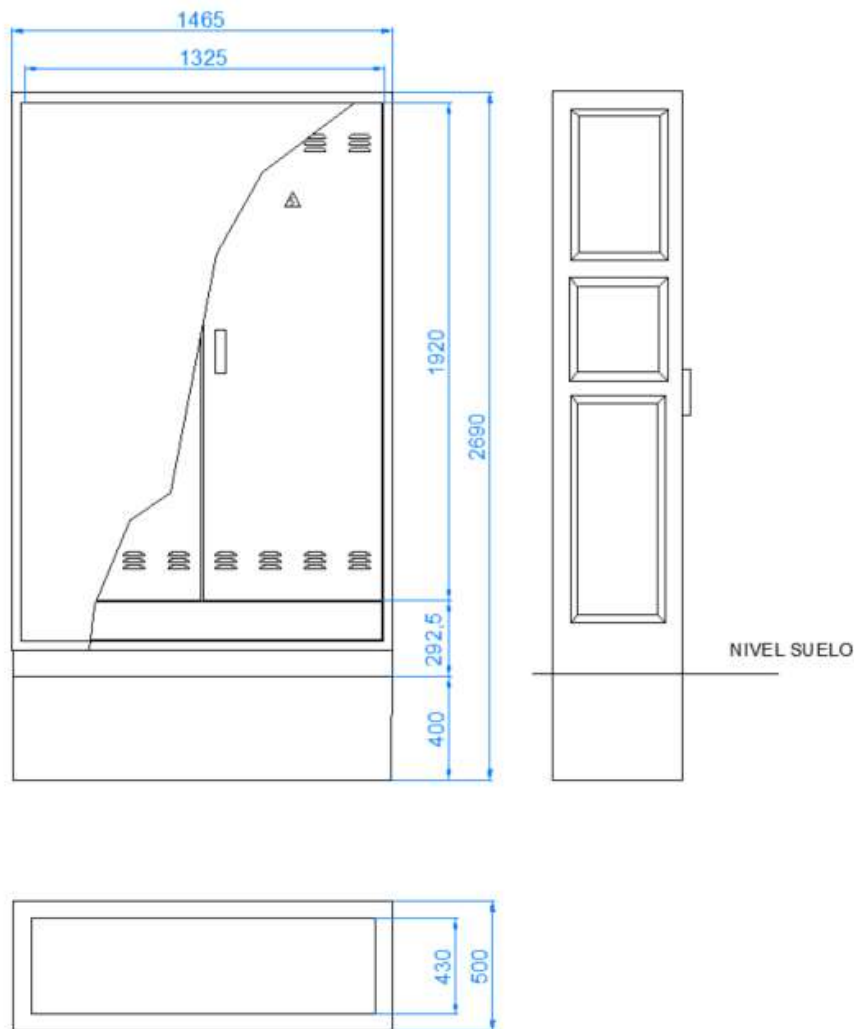

DIBUJO 3D

Nivel de puerta 30 cm
Nivel de suelo 0 cm
Nivel enterrado - 40 cm



CARACTERÍSTICAS

- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio
- Composición GRC según UNE-EN1170-4
- Resistencia flexión GRC > 8 N/mm²
- Tipo de cemento: CEM I 52.5 R
- Puerta de chapa galvanizada de 1.5mm
- Peso: 840 Kg
- Bombín JIS eléctrico o triangular

NORMAS

- NORMA UNE-EN 1169
- NORMA UNE-EN 1170-2
- NORMA UNE-EN 1170-4
- NORMA UNE-EN 50102
- DIRECTIVA 

UTILIZACIÓN

- Armario con capacidad para albergar un TMF10 de 80A hasta 630A